



AyudasDinámicas®

Productos para una mayor independencia

Silla de aluminio Gades GAP

ref: AGG

<https://www.ayudasdinamicas.com/p/sillas-de-ruedas-de-aluminio/silla-de-aluminio-gades-gap>



La silla plegable de aluminio más configurable y versátil del mercado, para adaptarse a cualquier perfil de usuario y sus necesidades. Fabricada en aluminio, es robusta y ligera a la vez. Soporta hasta 130Kg. Y solo pesa 15 Kg .





AyudasDinámicas®

Productos para una mayor independencia



Gracias a los numerosos ajustes y configuraciones posibles permite que cada persona tenga la silla correcta y acorde a sus necesidades para obtener la máxima movilidad y confort.

Parámetros que se pueden regular fácilmente:

- Altura de los reposabrazos, 22cm-25cm.
- Altura de los puños.
- Profundidad de los reposabrazos, largo o escritorio
- Tensión del respaldo. 5 bandas independientes con Velcro
- Altura del respaldo. 39cm-48cm
- Profundidad del asiento. 40cm/44cm
- Centro de gravedad
- Altura del asiento. 46cm-51cm
- Angulo de plataforma reposapiés

Características técnicas:

- Fabricada en aluminio, inoxidable y ligera
- Ruedas traseras de PU antipinchazos de 24"
- Ruedas traseras desmontable. Quick reléase.
- Ruedas delanteras de PU antipinchazos de 7"
- Brazos abatibles y desmontables
- Reposapiés desmontables y abatibles hacia dentro / afuera





Ayudas Dinámicas®

Productos para una mayor independencia



Reposabrazos

Gracias a sus reposabrazos regulables se puede conseguir una correcta sedestación del usuario. Ideal para usar todo tipo de cojines.


- Altura regulable de 22 a 25 cm
- Largo regulable (Escritorio/Largo)
- Blandos y confortables
- Abatibles y desmontables



Empuñaduras y respaldo

Los puños son regulables en altura para adaptarse a las diferentes estaturas del acompañante. Es una gran ayuda para empujar la silla en una posición correcta.

El respaldo es regulable en tensión con 5 tiras con velcro y también se puede regular en altura de 39 a 48 cm.

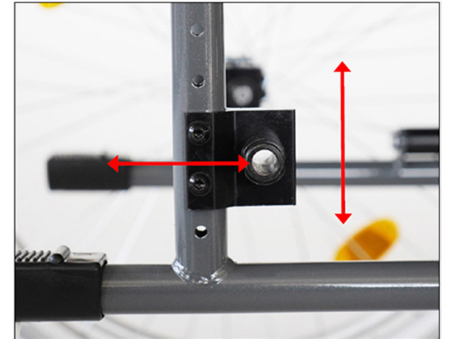

Sistema de extracción rápida (Quick Release)

El anclaje posterior es regulable en 3 posiciones (46 / 48,5 / 51 cm) para escoger la altura del asiento para cada usuario. También permite retrasar el centro de gravedad de la silla, lo que la hace más estable. Ideal para personas amputadas.



Reposabrazos regulables en altura:

Para que el usuario esté perfectamente sentado, los brazos se ajustan a las diferentes alturas de los cojines. El brazo debe reposar cómodamente sobre la almohadilla blanda del reposabrazos, evitando las frecuentes lesiones del hombro, muy vulnerable, cuando el reposabrazos queda demasiado bajo, algo que sucede a menudo después de colocar un cojín en la silla, elevando la altura de la persona sobre la silla.

[Más información acerca de los cojines disponibles.](#)



También disponible con ruedas traseras de 12" (305 mm). no autopropulsable, necesita de la ayuda de un acompañante. Reduce el ancho total de la silla lo que permite una mayor maniobrabilidad en interiores y pasos estrechos.





ACCESORIOS OPCIONALES:



Ruedas antivuelco (REF.402584)



Reposapiés elevables.
 Derecho (REF.AGR1)
 Izquierdo (REF.AGR2)



Soporte para amputados.
 Derecho (REF.AGR3)
 Izquierdo (REF.AGR4)



Cinturón de seguridad (REF.AGR5)



Bolsa para el respaldo (REF.H8660)



Portasueros (REF.H113400)

15

130

Tabla de medidas y modelos

Modelo	Ancho asiento	Ancho total	Fondo total	Altura asiento	Fondo asiento	Altura respaldo	Rueda trasera
AGG39	39 cm	59 cm	108 cm	46-48-51 cm	40-44 cm	39 a 48 cm	24" (600 mm)





Ayudas Dinámicas®

Productos para una mayor independencia

AGG42	42 cm	62 cm	108 cm	46-48-51 cm	40-44 cm	39 a 48 cm	24" (600 mm)
AGG45	45 cm	65 cm	108 cm	46-48-51 cm	40-44 cm	39 a 48 cm	24" (600 mm)
AGG48	48 cm	68 cm	108 cm	46-48-51 cm	40-44 cm	39 a 48 cm	24" (600 mm)
AGG51	51 cm	71 cm	108 cm	46-48-51 cm	40-44 cm	39 a 48 cm	24" (600 mm)
AGG39T	39 cm	56 cm	108 cm	51 cm	40-44 cm	39 a 48 cm	12" (305 mm)
AGG42T	42 cm	59 cm	108 cm	51 cm	40-44 cm	39 a 48 cm	12" (305 mm)
AGG45T	45 cm	62 cm	108 cm	51 cm	40-44 cm	39 a 48 cm	12" (305 mm)
AGG48T	48 cm	65 cm	108 cm	51 cm	40-44 cm	39 a 48 cm	12" (305 mm)

